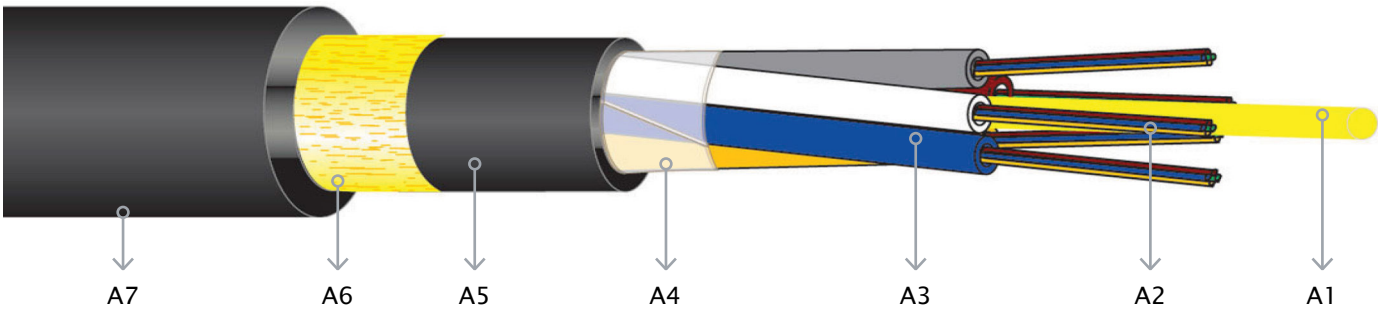

A1 Merkez Elemanı
A2 Optik Fiber
A3 Buffer Tüp
A4 Şeffaf Sargı
A5 İç Kılıf
A6 Aramid İplik (Kevlar)
A7 Dış Kılıf

Kullanım Yeri

Bu tip fiber optik kablolar; Uzun mesafelerde , yerel bölgelerde, FTTx ve Metro Network uygulamalarında;kanallarda ve korumalı havai montaj methodları ile birlikte kullanılır. Üflemeli fiber montajı için uygundur.Güç geçiş hatlarında ve yakınında kullanılmak için özel tasarımdır.

Özellikler

- Merkezi Tüp (SLT) Tasarımı
- Metal Olmayan Tasarım
- Esnek Tasarım ve Kolay Kullanım
- Topraklama Gerektirmez
- Darbelere Karşı Gelimiş Dayanıklılık
- Kemirgenlere Karşı Dayanıklılık
- Su ve Nem'e Karşı Dayanıklılık
- Farklı Span Uzunlukları, Çukur ve Hava Koşullarına Göre Tasarımlar
- UV Stabilizeli LDPE , LLDPE , MDPE veya HDPE Kılıf

Sipariş Seçenekleri

- Yüksek Fiber Kapasitesi
- SM (Standart), MM (50/125,62.5/125), Yanmaz
- Hibrid Kablo Tasarımı
- Su Geçirmez Dry Core Tasarımı
- NESC'a Göre Gelişmiş Gerilme Gücü
- Darbelere Karşı Gelişmiş Dayanıklılık
- Tek Kılıf Tasarımı

TEKNİK ÖZELLİKLER				
Fiber Sayısı	Tüp Numarası	Fiber/Tüp Sayısı	Merkez Elemanı	Core Dolgusu
2 – 144	1– 12	1–12	All Dielectric (FRP or GRP)	Jel Dolgu

Kısa ve Uzun Sürede Maksimum Gerilme	Baskıya Dayanıklılık	Montaj Sırasında ve Sonrasında Eğim Açısı	Çalışma, Montaj ve Depolama Çevresel Özellikleri
According to NESC Conditions	3000 N /100 mm (min.)	ODx20/ODx10	-40 ... +70/-20 ... +60/-40 ... +70

Standartlar:
ITU-T Recommendations, IEC 60794, IEC 60332, IEC 304 or EIA/TIA-598