Çok Tüplü Tek Kılıflı Zırhlı Fiber Optik Kablolar

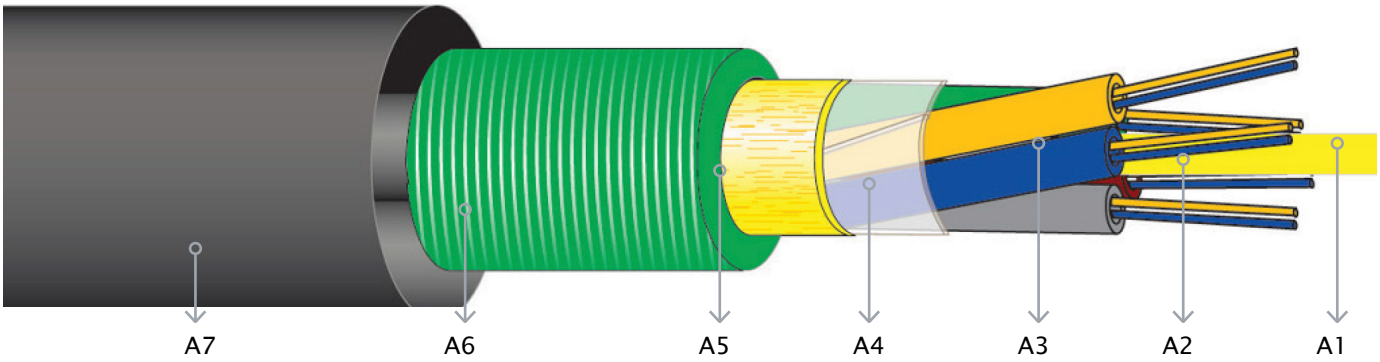

A1 Merkez Elemanı
A2 Optik Fiber
A3 Buffer Tüp (MLT)
A4 Şeffaf Sargı
A5 Aramid İplik (Kevlar)
A6 Çelik Zırh
A7 Dış Kılıf

Kullanım Yeri

Bu tip fiber optik kablolar; Uzun mesafelerde , yerel bölgelerde, FTTx ve Metro Network uygulamalarında;kanallarda ve korumalı havai montaj methodları ile birlikte kullanılır. Üflemeli fiber montajı için uygundur.

Özellikler

- Merkezi Tüp (SLT) Tasarımı
- Örgülü Çelik Bant Zırh
- Darbelere Karşı Gelimiş Dayanıklılık
- Kemirgenlere Karşı Dayanıklılık
- Su ve Nem'e Karşı Dayanıklılık
- UV Stabilizeli LDPE , LLDPE , MDPE veya
- HDPE Kılıf

Sipariş Seçenekleri

- Yüksek Fiber Kapasitesi
- SM (Standart), MM (50/125,62.5/125), Yanmaz
- Hibrid Kablo Tasarımı
- Metal Merkez Elemanı
- Su Geçirmez Dry Core Tasarımı
- Gelişmiş Gerilme Gücü
- Darbelere Karşı Gelişmiş Dayanıklılık
- Düşük Duman Salınımı , Yanmaz , Alev Almaz Kılıf

TEKNİK ÖZELLİKLER				
Fiber Sayısı	Tüp Numarası	Fiber/Tüp Sayısı	Merkez Elemanı	Core Dolgusu
2 - 144	1 - 12	1-12	All Dielectric (FRP or GRP)	Jel Dolgu

Kısa ve Uzun Sürede Maksimum Gerilme	Baskıya Dayanıklılık	Montaj Sırasında ve Sonrasında Eğim Açısı	Çalışma, Montaj ve Depolama Çevresel Özellikleri
2700 N/890 N	2000 N /100 mm (min.)	ODx20/ODx10	-40 ... +70/-20 ... +60/-40 ... +70 °C

Standartlar:
ITU-T Recommendations, IEC 60794, IEC 60332, IEC 304 or EIA/TIA-598