YXC8VZ3V-R

N2XSEYFGY

20.3/35 kV XLPE izoleli, çelik tel zırhlı, üç damarlı, bakır iletkenli kablolar

Açıklama

Uygulama Alanı:

Mekanik zorlamalara dayanıklı ve dielektrik kaybı çok düşük olan bu kablolar yerleşme ve endüstri bölgelerinde hariçte,toprak altında ve kablo kanallarında ani yük değişimlerinin olduğu enerji tesislerinde kullanılır.

Yapısı:

1. İletken:Bakır
2. İç yarı iletken:Yarı iletken (XLPE)
3. İzole:XLPE
4. Dış yarı iletken:Yarı iletken (XLPE)
5. Yarı iletken bant:Krep bant
6. Siper:Konsantrik / Bakır tel + bakır bant
7. Dolgu:PVC
8. Ayırıcı kılıf:PVC
9. Zırh:Galvanizli yassı çelik tel+çelik bant
10. Dış kılıf:PVC

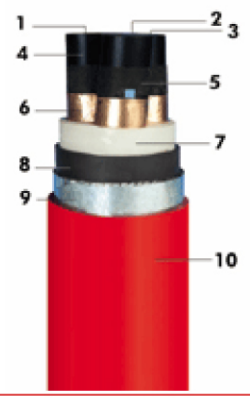

Standartlar

Ulusal TSEK

Özellikler

Boyutsal özellikler	
Damar Sayısı	3
Kullanım Özellikleri	
İşletme ortam sıcaklığı	-20 .. 60 °C
İşletme ortam sıcaklığı (maks.)	90 °C
Kısa devre iletken sıcaklığı (maks.)	250 °C
Alev geciktirme	IEC 60332-1&3
Serme anındaki bükme çapı (min.)	15 (xD)



İşletme ortam sıcaklığı
-20 .. 60 °C



İşletme ortam sıcaklığı (maks.)
90 °C



Alev geciktirme
IEC 60332-1&3



Serme anındaki bükme çapı (min.)
15 (xD)

YXC8VZ3V-R

Özellikler listesi

İletken kesiti	35	50	70	95	120	mm²
Kablo sevk uzunluğu(1000 m.)	250	280	290	230	240	cm
Faz-toprak kapasitesi (nominal)	0,11	0,12	0,13	0,14	0,16	µF / km
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	0,524	0,387	0,268	0,193	0,153	Ohm/km
Yaklaşık ağırlık	4925	6025	7000	3475	3950	kg/km
Dış çap (nominal)	78,0	80,0	84,0	87,0	91,0	mm

İletken kesiti	150	185	240	mm²
Kablo sevk uzunluğu(1000 m.)	250	260	280	cm
Faz-toprak kapasitesi (nominal)	0,16	0,18	0,19	µF / km
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	0,124	0,099	0,075	Ohm/km
Yaklaşık ağırlık	4425	4900	6150	kg/km
Dış çap (nominal)	94,0	98,0	105,0	mm

Ürün Listesi

=Sipariş için üretilen, =Stock için üretilen

	İsim	İletken kesiti (mm²)
22 P0335T 2B10118A12E000	3x35/16 mm2	35
22 P0350T 2B10118A12E000	3x50/16 mm2	50
22 P0370T 2B10118A12E000	3x70/16 mm2	70
22 P0395T 2B10118A12E000	3x95/16 mm2	95
22 P032DT 2B10118A12E000	3x120/16 mm2	120
22 P035DT 2B10118A12E000	3x150/25 mm2	150
22 P038DT 2B10118A12E000	3x185/25 mm2	185
22 P034ET 2B10118A12E000	3x240/25 mm2	240

= Sipariş için üretilen, = Stock için üretilen

Satış dağıtım bilgisi

Markalama

<>TSEK <> YXC8VZ3V-R 3X240/25 20.3/35 kV 2012 (Metraj)



İşletme ortam sıcaklığı
-20 .. 60 °C



İşletme ortam sıcaklığı (maks.)
90 °C



Alev geciktirme
IEC 60332-1&3



Serme anındaki bükme çapı (min.)
15 (xD)