MYY Marine - Multi Core

Alev yürütmeyen PVC izoleli, yat güç kablosu.

-20°C / +75°C

Flame retardant PVC insulated, yatch power cable.

1- İletken: Elektrolitik, tavlı ve bükülü tel. IEC 60228 sınıf 5 (Kolaylı isteğe bağlı)
2- İzolasyon: PVC izolasyon.
3- Kılıf: PVC orta kılıf.
4- Kılıf: Alev yürütmeyen ve yağa dayanıklı PVC (ST2). Renk: Siyah ve Sarı

1- Conductor: Electrolytic, stranded, annealed copper wire IEC 60228 class 5 (tinned on request)
2- İnsulation PVC insulation.
3- Sheath: PVC inner sheath.
4- Sheath: Flame retardant and oil resistant PVC (ST2).
Color: Black and Yellow

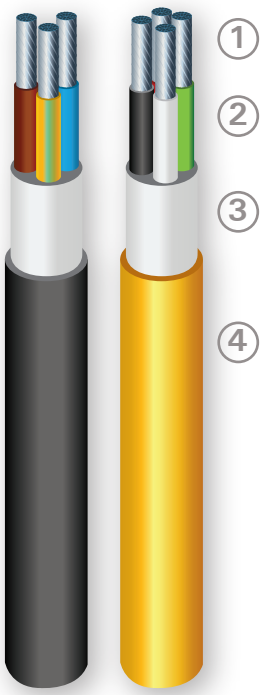

Onaylar - Standartlar

- Yapısı: IEC 60092/353
- Testler ve Malzeme: IEC 60092/350-351-359
- Alev Yürütmeme: IEC 60332/1, IEC 60332/3 Cat A

Onaylar - Standartlar

- Construction: IEC 60092/353
- Test and Materials: IEC 60092/350-351-359
- Flame Retardation: IEC 60332/1, IEC 60332/3 Cat A

Ambalaj

- Kangal, plastik makara, tahta makara

Packaging

- Rolls, spools drums or YAPIBOX.

Uygulama Alanları

Başta yatlar olmak üzere her türlü deniz aracında elektromekanik,
elektronik cihazlarda ve panolarda sabit bağlantı kablosu olarak kullanılır.

Applications

Used as feed instoilation cables in various electromechanical and electronic equipments of yachts and other marine vehicles.

Ortam

Kuru ve ıslak tüm deniz ortamlarında kullanılabilir.

Enviroments

Usable ot all conditions in marine environment such as dry or wet locations

Güvenlik

Alev iletmeme özelliği sayesinde herhangi bir yangın durumunda yangın yayılmasını önler. Böylece insan sağlığını ve değerli ekipmanı korur.

Safety

Due to its flame retardant feature, it prevents the fire from spreading around. This it protects human life and equipment, during a file.

Karakteristik Özellikleri

Fiziksel - Kimyasal

- Sürekli çalışma sıcaklığı: -20°C'den +75°C'ye
- Bükülme yarıçapı: 6 x kablo çapı

Characteristics

Physical - Chemical

- Continuous working temperature : -20°C to +75°C.
- Minimum bending radius : 6 x overall diameter

Elektriksel

- Çalışma Gerilimi : 0,6kV / 1kV.
- Test Gerilimi : 3,5 kV.

Electrical

- Working Voltage : 0,6kV / 1kV.
- Test Voltage : 3,5 kV.

Not: Bu ürünün teknik bilgileri için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
Note: Please contact us for technical details of this product.