Pigtail (OBF) Kablolar

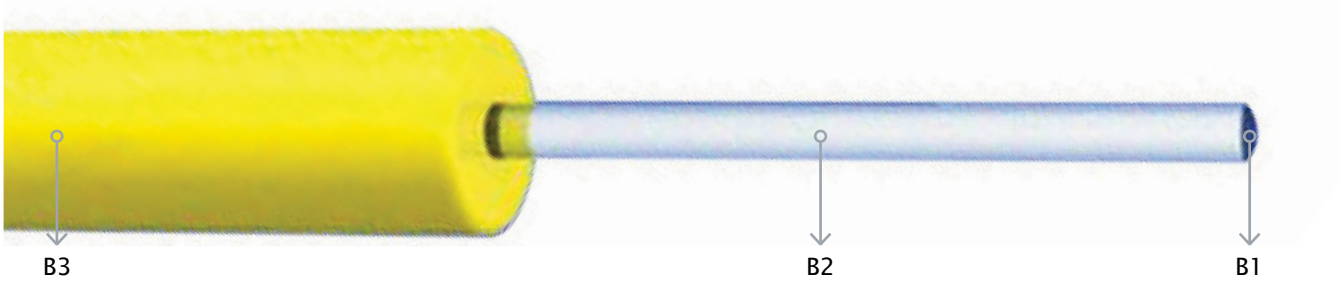

B1 Optik Fiber
B2 Koruyucu Tabaka
B3 Tight Buffer

Kullanım Yeri

- Dahili Uygulamalar (Indoor Applications)
- Haberleşme Ekipmanlarında Pigtail Kablosu Olarak
- Haberleşme Ekipmanı Olarak
- Kolay Montaj Yapımı ve Çalışma

Özellikler

- Yumuşak ve Kolay Sıyrılabilir
- Yüksek Kalitede Tight Buffer ve Merkezi Tüp
- Mükemmel Mekanik ve Çevresel Çalışma
- Küçük Kablo Alanı ve Ağırlığı

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
Optik Fiber	SM G652 D & SM G657 A2&MM 62.5/125 µm & MM 50/125 µm & MM 50/125 OM3
Fiber Sayısı	1
Tight Kaplama	HFFR (900µm)
Tight Kaplama Rengi	SM Fiber İçin Beyaz, 62.5/125 ve 50/125 MM Fiberler İçin Turuncu, 50/125 OM3 MM Fiberler İçin Turkuaz
Yaklaşık Çarplar	0.9 ± 0.05 µm

MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER		
Fiziksel Testler	Şartlar	Gereklilikler
Gerilme Gücü	30 N	Maks. Kayıp : 0.1 dB
Isı Döngüsü	-10 ~ +60 °C	Maks. Kayıp : 0.1 dB
Eğim Açısı (min.)	25 mm	Maks. Kayıp : 0.1 dB
Yanma Dayanıklılığı	IEC 60332-1 'e Göre	Maks. Kayıp : 0.1 dB
Çalışma Isısı	-10 ~ +60 °C	
Depolama ve Taşıma Isısı	-10 ~ +60 °C	
Yaklaşık Net Ağırlık	11.1 kg/km	

Standartlar:
IEC 60332-1, 60754-93-94 ANSI / TIA Specification